

fitnes  PARK


CHILE

... un sujo de detalles.

Distribuido por

 City Park

..... Una propuesta de Lujo y Deporte

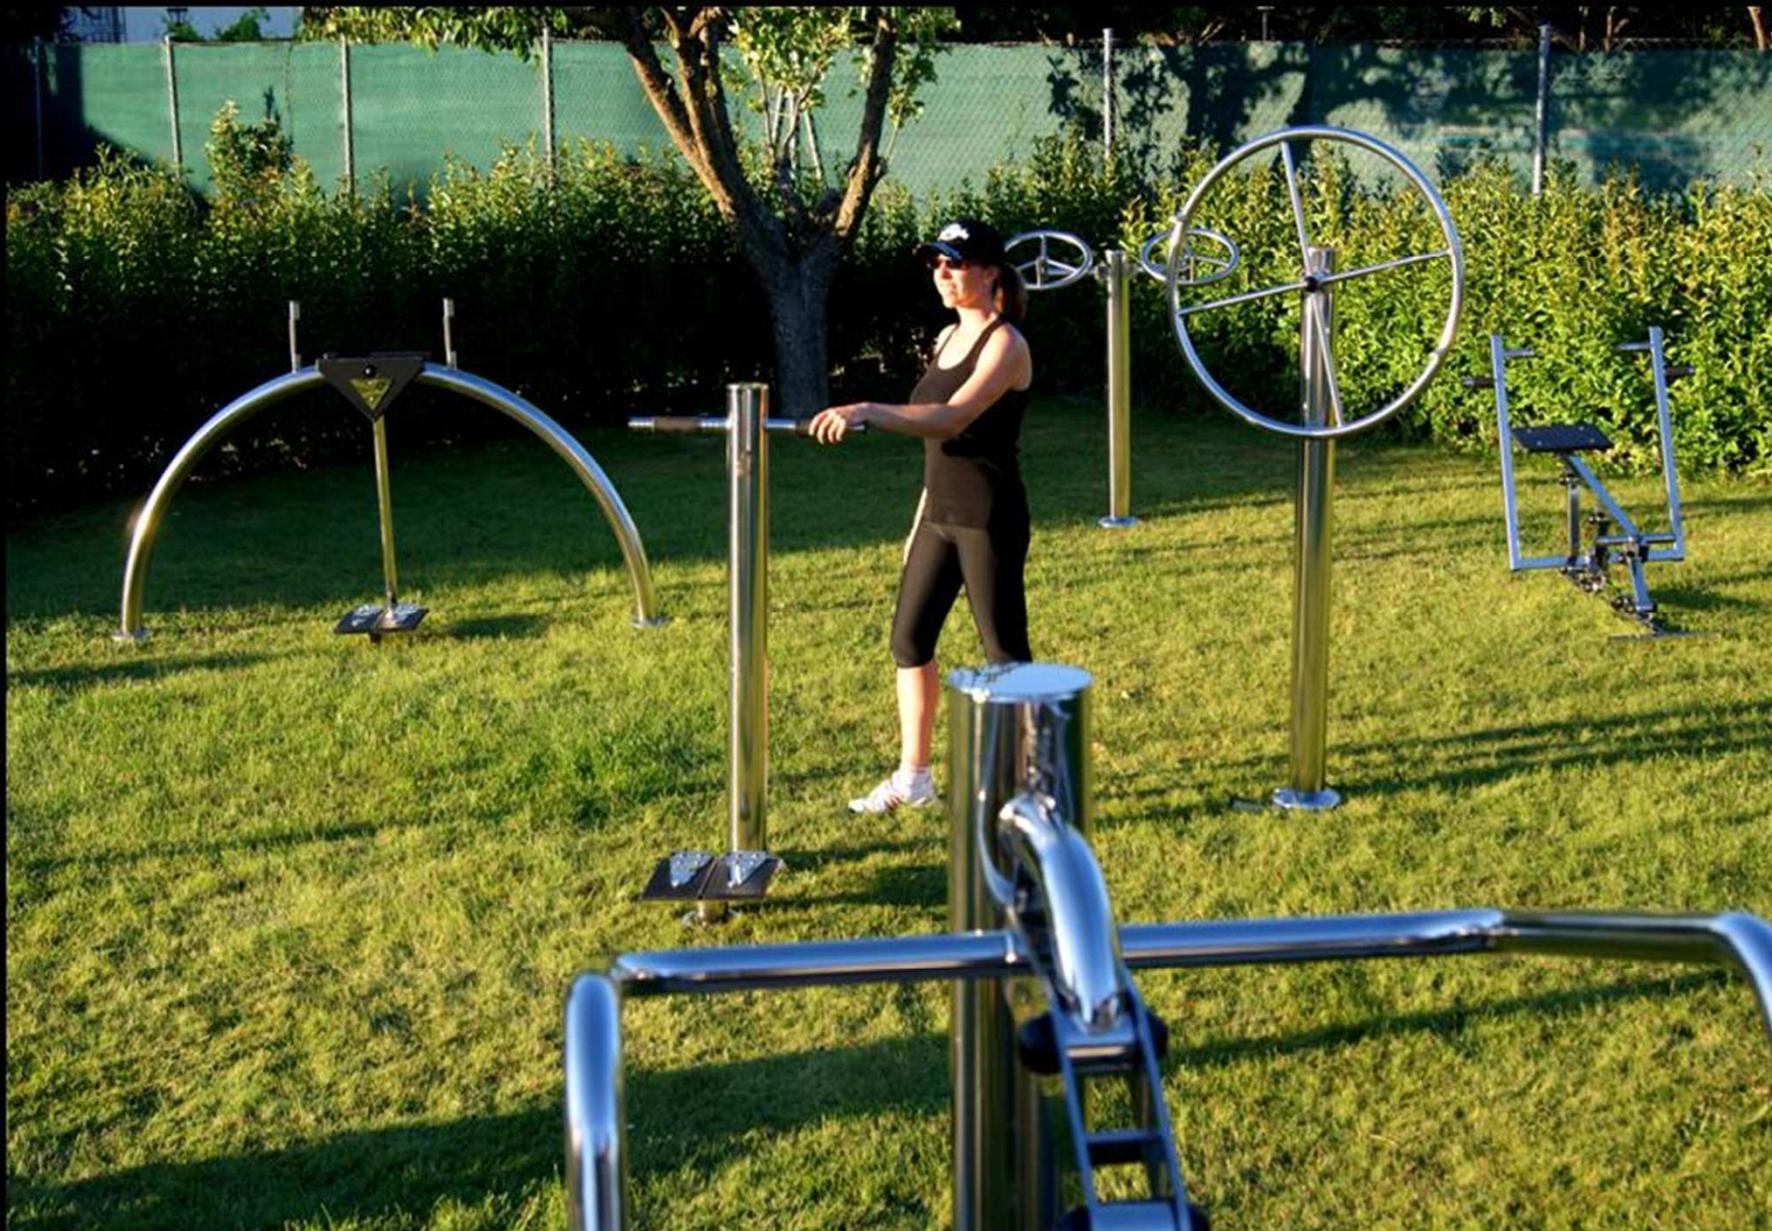



FP01

CityPark





FP02





REF: FP01



Función: Tonifica los músculos de la espalda y secundariamente del biceps.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos ergonómicos en HDP 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

1 hora dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



REF: FP02



Función: Tonifica los músculos del pecho y secundariamente el triceps.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos ergonómicos en HDP 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:

Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

1 hora dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.







FP04

CityPark



15+



REF: FP03



Función: Tonifica los músculos de las piernas.

CityPark

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos y pies ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



15+



REF: FP04



Función: Tonifica los músculos de los hombros y su articulación.

CityPark

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos.

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:


15 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.





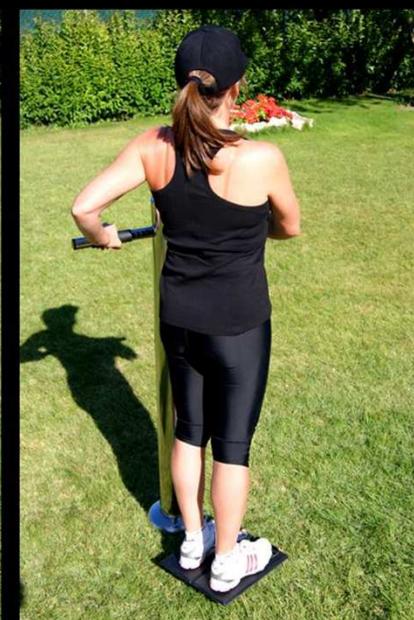

15+



REF: FP05



CityPark

Función: Tonifica los músculos del pecho, la espalda y hombros..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos.

Area de influencia:

Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

15 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



15+



REF: FP06



CityPark

Función: Tonifica los músculos de la cintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, pies ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.







FP08



15+



REF: FP07



Función: Tonifica los músculos de la cintura y la cadera.

CityPark

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos y pies ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



15+



REF: FP08



Función: Trabajo cardiovascular y tonifica los músculos de todo el cuerpo.

CityPark

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 2mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, pies ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:

Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.





FP09





FP10



+
15



Función: Trabajo cardiovascular y tonifica los músculos de las piernas.

CityPark



REF: FP09



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, pies ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:

Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



+
15



Función: Trabajo cardiovascular y tonifica los músculos de las piernas y brazos.

CityPark



REF: FP10



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.





FP11





FP12



+
15



Función: Trabajo cardiovascular y tonifica los músculos de las piernas.

CityPark



REF: FP11



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 2mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos y pedales ergonómicos en HDP de 19mm.(Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:

Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.

Montaje:

30 min dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



+
15



Función: Trabajo cardiovascular y tonifica los músculos de todo el cuerpo.

CityPark



REF: FP12



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

Tubos de acero inoxidable AISI 316L marino de 3mm. de espesor pulido.

Seguridad:

Tornillería inoxidable antivandálica , tapones cubretornillos antivandálicos, asientos ergonómicos en HDP de 19mm. (Polietileno de alta densidad).

Area de influencia:


Se respetará un radio diáfano periférico de seguridad de 1,5 mtrs.


Montaje:

1 hora dos montadores.

***Anclaje:**

Realizar una cimentación mínima de 700 mm. De ancho por 700 mm. de profundo.



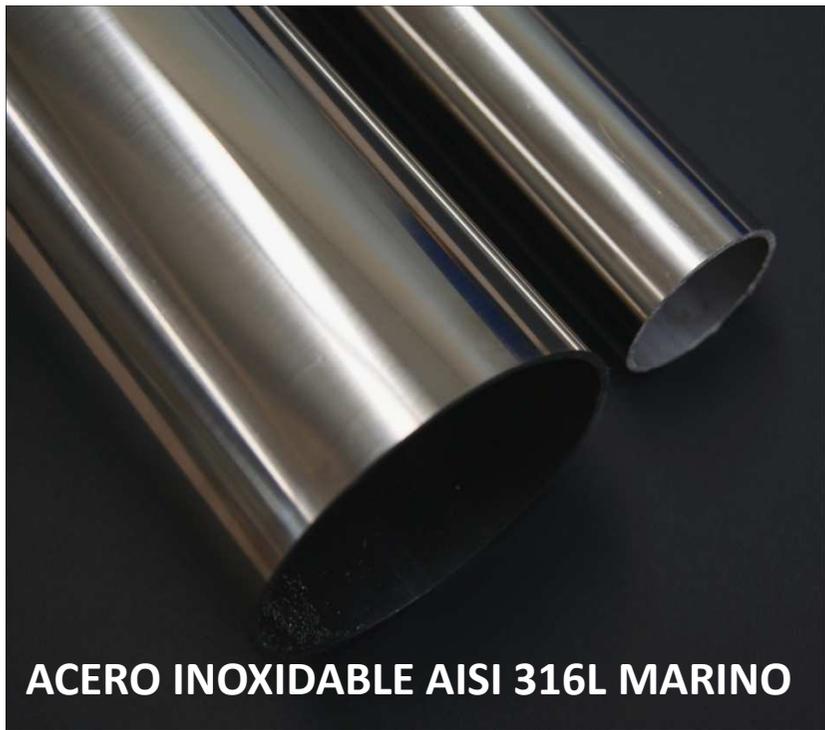

ACERO INOXIDABLE AISI 316L MARINO


MAXIMA CALIDAD



ACABADOS ÚNICOS

fitness PARK
CHILE



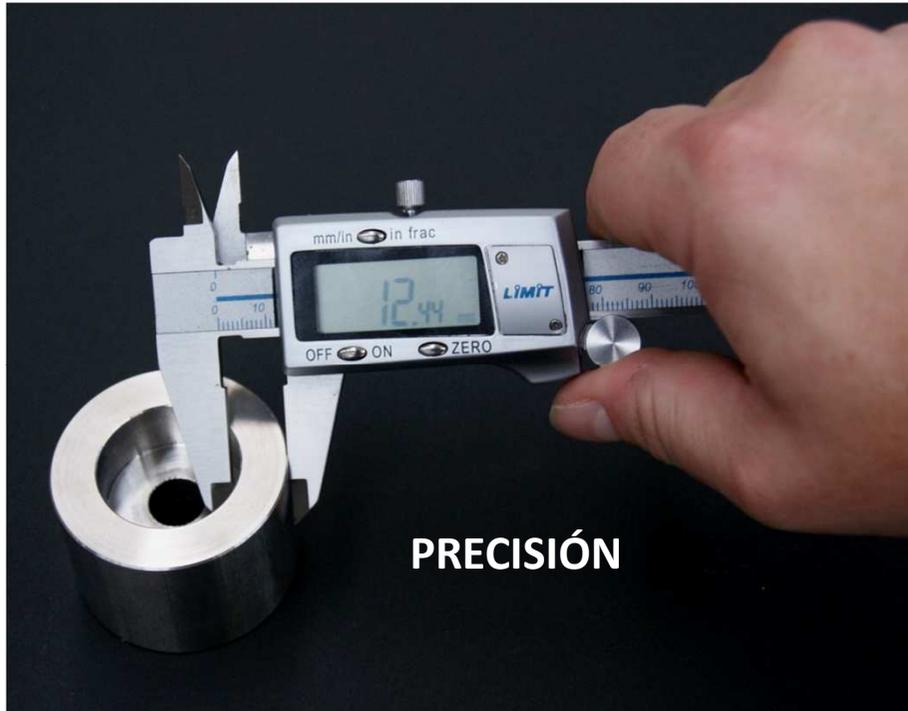

PRECISIÓN



**RODAMIENTOS
INOXIDABLES**




EJES Y CASQUILLOS INOXIDABLES



POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

**CONTROLAMOS TODO EL
PROCESO DE FABRICACIÓN..**

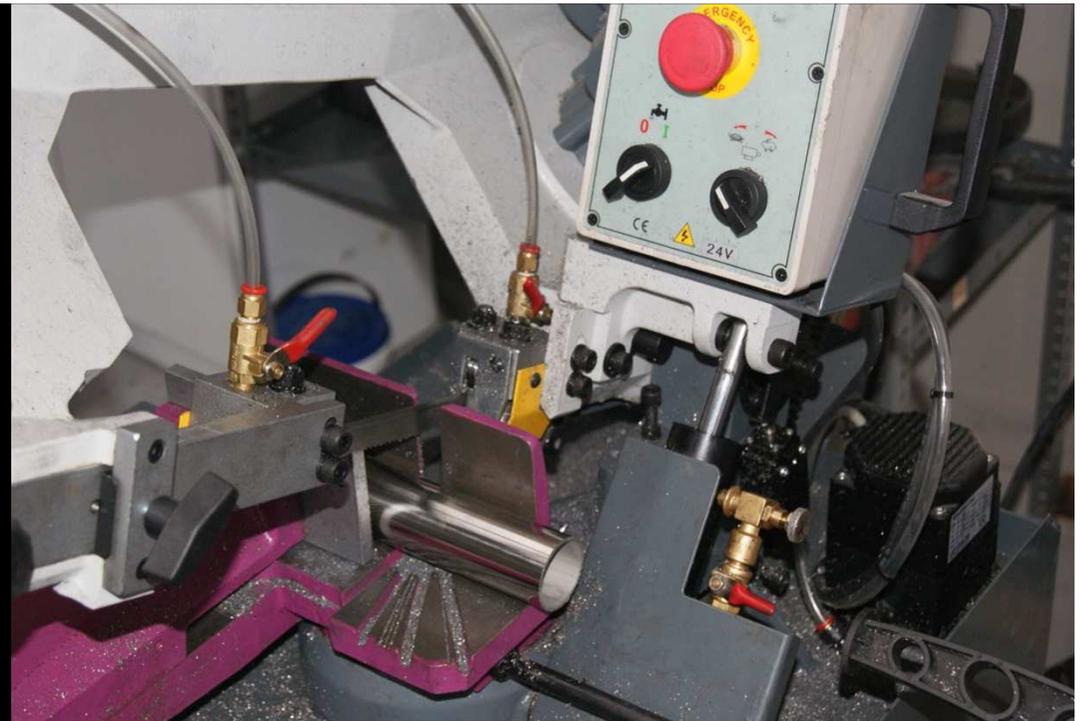

**..DESDE EL CORTE AL
MECANIZADO Y ENSAMBLAJE.**

CityPark

FITNESS PARK
CHILE

FITNESS PARK
CHILE

FABRICAMOS EN SERIE..



**..BAJO UNOS ESTRICTOS
CONTROLES DE CALIDAD.**



**TERMINAMOS Y EMBALAMOS
NUESTRO PRODUCTO SEGÚN
LAS NECESIDADES DE CADA
CLIENTE.**



**STOCK DE REPUESTOS
PERMANENTE , PARA UN
SERVICIO INMEDIATO..**

FITNESS PARK
CHILE

...PLAYAS, PISCINAS, PARQUES, PASEOS MARÍTIMOS, ETC, colocados por todo el mundo, avalan nuestra calidad.



**SIMPLEMENTE TÚ ELIGES
DONDE COLOCAR NUESTRO
PRODUCTO..**

CityPark

FABRICACIÓN 100% ESPAÑOLA

fitnes  PARK



Distribuido por

City Park